

Mood Line 55 magnet – Stellwand mit Magnetverbindung

Flexibel und jederzeit veränderbar

In der Wanddicke 55 mm ist Mood Line in der Variante vollumpolstert als Systemstellwand erhältlich. Genial einfach, weil werkzeugfrei und mit viel gestalterischem Spielraum, entstehen Landschaften und akustisch bestens abgeschirmte Inseln der Ruhe. Unsichtbare, raffiniert angeordnete Magnetverbindungen ermöglichen flexibel und jederzeit veränderbare Wandstellungen. Möglich sind Wandstellungen bei denen die Systemwände direkt miteinander verbunden werden, aber auch Stellungen bei denen ein Anbindungsposten mit eingebunden wird. Dem Planer und Architekten bietet Mood Line magnet damit nicht nur schier unbegrenzte gestalterische Möglichkeiten sondern auch eine noch nie dagewesene Flexibilität. Angeboten in 17 Stoffkollektionen - eingeteilt in 5 Preisgruppen - und mit über 500 Farben sind sie Inspirationsgeber für eine kreative und zugleich höchst schallabsorbierende Raumgliederung. Als Steppstoff stehen 10 Stoffkollektionen zur Verfügung.

Beste akustische Qualitäten dank intelligentem, mehrschichtigem Wandaufbau

Die akustischen Qualitäten der Mood Line Wände sind Ergebnis intensiver Forschung und stetiger Weiterentwicklung. Der intelligente mehrschichtige Aufbau der Wände kann in Dimension und Materialität unterschiedlichen raumakustischen Anforderungen angepasst werden. So werden nicht nur beste Werte hinsichtlich der Schallabsorptionsleistung erreicht, sondern Mood Line leistet auch einen hohen Beitrag zum Schallschutz am Arbeitsplatz.

Nachwachsend und 100% Nachhaltig

Neben dem klassischen Akustikfüllmaterial einem schwer entflammaren Polyestervlies, werden die Mood Line Wände auch mit einer Füllung in 100% Schafschurwolle angeboten. Schafschurwolle verfügt nicht nur über hervorragende akustische Eigenschaften, sie hat auch die einzigartige Fähigkeit Raumluft zu filtern und nachhaltig zu neutralisieren. Schafschurwolle ist ein nachwachsender Rohstoff, ökologisch und recycelbar - von der Natur zur Natur - und damit 100% nachhaltig.



Daten Mood Line 55 magnet Stellwand mit Magnetverbindung

Wandstärke 55 mm

Ausführung vollumpolstert

Inklusive Mittelfuß Höhe 8 mm, pulverbeschichtet
RAL 7016 Anthrazitgrau / RAL 9006 Weißaluminium

Verbindungsoption: Anbindungsposten Ø55 mm
freie Winkelstellungen von 90° bis 270°
pulverbeschichtet RAL 7016 Anthrazitgrau oder
RAL 9006 Weißaluminium

Höchst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354

Füllstoff B1 schwerentflammbar nach DIN 4102-1

Füllstoff Standard 100 by OEKO-TEX®

Optional Organisationszubehör

Optional mit einer Akustikfüllung
aus Schafschurwolle - 100% nachhaltig

Detailaufnahmen



Vollwand mit flexibler Magnetverbindung



Flexible Magnetverbindung T-Stellung



Flexible Magnetverbindung Projektarbeitsplatz



Vollwand mit Magnetverbindung ohne Anbindungspfosten




Vollwand mit Magnetverbindung mit Anbindungspfosten




Flexible Magnetverbindung U-Stellung

Verbindungsoptionen

Magnet mit Anbindungspfosten

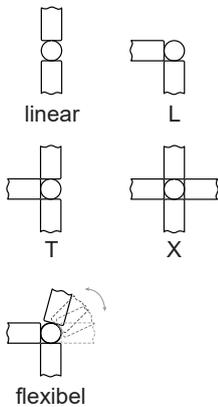

Magnet ohne Anbindungspfosten

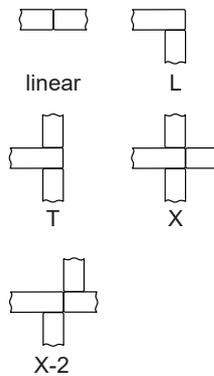

Mood Line 55 mm

Schallabsorptionsgrad α_p nach DIN EN ISO 354

125 Hz	α_p 0,33
250 Hz	α_p 0,59
500 Hz	α_p 0,77
1000 Hz	α_p 0,87
2000 Hz	α_p 0,94
4000 Hz	α_p 0,96

Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w 0,80 (H)
DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis